


POROTON® PER MURATURE PORTANTI IN ZONA SISMICA



SIGLA	DIMENSIONI			PESO MEDIO AL PZ.	MATERIALE IN OPERA PER METRO QUADRO DI MURO			CONDUCIBILITÀ MEDIA APPARENTE	RESISTENZA TERMICA UNIT. PARETE	CONDUTTANZA UNITARIA PARETE	PER PACCO DI MATERIALE IMBALLATO		DIMENSIONI DEL PACCO		
	Spessore cm.	Altezza cm.	Taglio cm.		Kg.	N. pezzi	Malta dmc.				Peso Kg.	λ (W/m. °C)	r (mq. °CW)	c (W/mq. °C)	N. Pezzi
PS64	30	25	25	15,00	16	15,90	270	0,25*	1,20	0,83	44	6,60	100	75	120

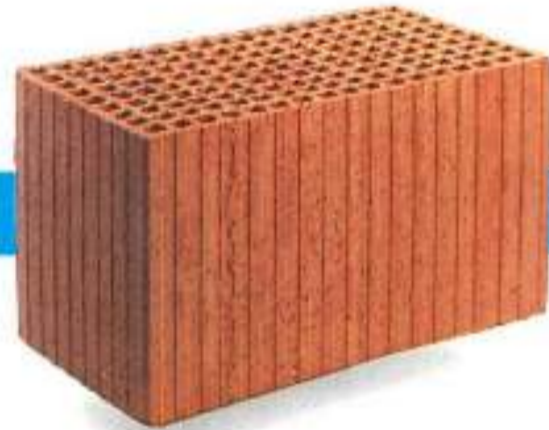

SIGLA	DIMENSIONI			PESO MEDIO AL PZ.	MATERIALE IN OPERA PER METRO QUADRO DI MURO			CONDUCIBILITÀ MEDIA APPARENTE	RESISTENZA TERMICA UNIT. PARETE	CONDUTTANZA UNITARIA PARETE	PER PACCO DI MATERIALE IMBALLATO		DIMENSIONI DEL PACCO		
	Spessore cm.	Altezza cm.	Taglio cm.		Kg.	N. pezzi	Malta dmc.				Peso Kg.	λ (W/m. °C)	r (mq. °CW)	c (W/mq. °C)	N. Pezzi
PS64	45	25	25	21,500	16	23,85	385	0,25*	1,80	0,55	22	4,73	100	75	90